
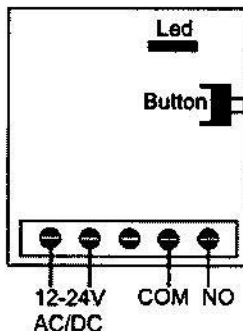


ProfelmNet<sup>®</sup>

## PSRD-13R: Δέκτης τηλεχειρισμού ενός καναλιού, κυλιόμενου κωδικού

Ο μονοκάναλος δέκτης 433,92MHz έχει μνήμη για έως 300 τηλεκοντρόλ και δέχεται τηλεκοντρόλ κυλιόμενου κωδικού της Profelmnet ή άλλων κατασκευαστών. Τροφοδοτείται με 12-24VAC/DC

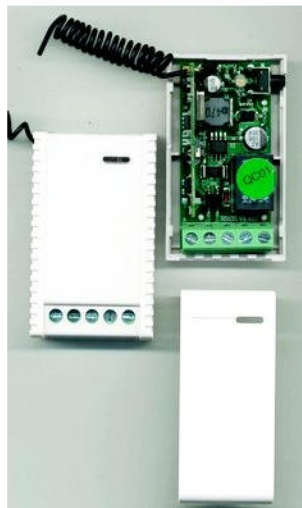

### Ύπνδση και προγραμματισμός των τηλεκοντρόλ

- Η τροφοδοσία της συσκευής στις 2 κλέμμες αριστερά αν πρόκειται για 12-24VDC ή για 12-24VAC. Μόλις τροφοδοτηθεί με τάση η συσκευή, ανάβει το ενδεικτικό LED power, πράσινο χρώμα.
- Η έξοδος του καναλιού είναι μια ανοιχτού τύπου επαφή ρελέ (COM – NO) που σπλίζει για όση ώρα δέχεται αποθηκευμένο κωδικό από τηλεκοντρόλ. Η μεσαία επαφή (NC) δεν χρησιμοποιείται.
- Για την αποθήκευση τηλεκοντρόλ κυλιόμενου κωδικού, πατάμε το μπουτόν στο πλάι του δέκτη και το LED γίνεται κόκκινο. Το αφήνουμε και αμέσως πατάμε το μπουτόν του τηλεκοντρόλ. Το LED γίνεται πράσινο εάν αναγνωριστεί το τηλεκοντρόλ. Αφήνουμε και ξαναπατάμε αμέσως το τηλεκοντρόλ και το κρατάμε πατημένο ενώ αναβοσβήνει κόκκινο το LED στον δέκτη μέχρι να σπλίζει το ρελέ του. Το αφήνουμε. Το τηλεκοντρόλ, έχει αποθηκευθεί. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία και για τα άλλα τηλεκοντρόλ. Μέγιστος αριθμός: 300 τηλεκοντρόλ κυλιόμενου κωδικού.
- Για την διαγραφή της μνήμης του δέκτη, πατάμε το μπουτόν του και το κρατάμε πατημένο μέχρι να σβήσει, περίπου 8-10 δευτ.

